

KOBRA HDD



- (I)** LIBRETTO D'ISTRUZIONI
- (GB)** OPERATING INSTRUCTIONS
- (D)** BETRIEBSANLEITUNG
- (F)** MODE D'EMPLOI

SOMMAIRE

Avertissements.....	pag. 30
Informations importantes de sécurité.....	pag. 31
Emballage et vue générale.....	pag. 32-33
Caractéristiques techniques.....	pag. 34
Installation, démarrage et fonctionnement.....	pag. 35
Entretien	pag. 37
Déclaration de conformité.....	pag. 37



AVERTISSEMENTS - IMPORTANT - DANGER

AVANT D'UTILISER LA MACHINE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS SUIVANTS:

- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que le voltage et la fréquence de votre réseau électrique soient conformes aux informations indiquées sur la plaque située sur l'appareil.
- Lors de l'utilisation de la machine il est conseillé de porter des Equipements de Protection Individuelle : protections auditives, gants et lunettes de protection.
- Utilisez l'appareil seulement lorsque la corbeille de recueil des fragments est correctement insérée.

METTEZ L'APPAREIL HORS TENSION DANS LES CAS SUIVANTS:

- **Avant de vider la corbeille**
- **Avant d'effectuer toute opération de maintenance / réparation ou intervention sur les parties internes de la machines**

OBSERVEZ ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS INDIQUES SUR LA PARTIE SUPERIEURE DE LA MACHINE:



SE REFERER AU MANUEL



ATTENTION!
MESURES DE SECURITE



TENIR ELOIGNES DE LA FENTE D'INTRODUCTION LES
CRAVATES OU AUTRES OBJETS PENDANTS



NE PAS METTRE LES MAINS DANS LA FENTE
D'INTRODUCTION OU LE BLOC DE COUPE



NE PAS AUTORISER LES ENFANTS A SE SERVIR DE
L'APPAREIL



TENIR LES LONGS CHEVEUX ELOIGNES DE LA FENTE
D'INTRODUCTION



NE PAS UTILISER D'AEROSOLS

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SECURITE

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le fabricant décline toute responsabilité concernant les dommages causés aux personnes ou aux matériels, dus au non-respect des règles d'utilisation figurant dans ce manuel.

Le destructeur KOBRA HDD est conçu et fabriqué avec des protections mécaniques et des dispositifs de sécurité afin de protéger l'opérateur contre d'éventuels dommages corporels.

Il est strictement interdit de modifier ou de déplacer les écrans, les dispositifs de sécurité et d'avertissements. Dans le cas où l'opérateur déciderait d'effectuer de son propre chef des modifications sur l'appareil, il en assumerait pleinement les risques et les conséquences. Le fabricant décline donc toute responsabilité concernant les dommages causés suite à une utilisation inappropriée. Le mécanisme est considéré comme conforme aux normes de sécurité uniquement si celui-ci n'est pas trafiqué ou modifié.

Les procédures d'hygiène et de sécurité sont de la responsabilité de l'acheteur. Les entretiens de maintenance ordinaires ou extraordinaires non couverts par la garantie sont également de la responsabilité de l'acheteur.

Le fabricant garantit le respect total de la réglementation en vigueur en matière de risques électriques et mécaniques.

Risques résiduels

L'appareil doit être utilisé uniquement par du personnel ayant reçu une formation appropriée (IMPORTANT).

Il n'y a pas de dispositif «intrinsèquement sûr», tout comme il n'y a pas de travailleur qui, même en faisant attention, ne peut pas «toujours» éviter les accidents. Par conséquent ne sous-estimez JAMAIS les risques associés à l'utilisation de cette machine et soyez concentré sur le travail que vous faites cela afin d'éviter des dégâts matériels et corporels.

Risques liés à l'utilisation de la machine

Bien que le Kobra HDD ne puisse être considéré comme un appareil particulièrement dangereux, ne sous-estimez jamais les risques liés à son utilisation, même si le fabricant, en installant tous les systèmes de sécurité nécessaires sur cet appareil pour une utilisation sécurisée, garantit sa conformité aux normes en vigueur. Une formation verbale sur « comment utiliser l'appareil » à chaque opérateur qui sera responsable de l'utilisation et de l'entretien de celui-ci, ne dispense pas l'utilisateur de la lecture du manuel d'instructions de cet appareil.

Danger électrique

Toute maintenance ou intervention sur une partie électrique de l'appareil doit être effectuée par une

personne qualifiée et autorisée par le fabricant. Si cette intervention est réalisée par du personnel extérieur, il est nécessaire de vérifier que l'opérateur a suivi une

formation spécifique sur systèmes et appareils électriques. Celui-ci doit également connaître l'implantation des circuits électriques et prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. Un procès verbal de maintenance devra être remis à l'issue de la prestation.

Les travaux sous tension sont interdits.

A moins d'avoir suivi une formation spécifique, les opérateurs habilités à utiliser le KOBRA HDD ne devront JAMAIS effectuer de maintenance, ni tenter d'apporter des modifications aux parties électriques de l'appareil. Toute tentative pourrait compromettre le fonctionnement des parties électriques et causer ainsi des dysfonctionnements ou des accidents et annulerait la garantie.





Avertissements

- Si vous entendez un bruit suspect ou notez un élément inhabituel, arrêtez la machine et signalez-le immédiatement à la personne responsable en charge des procédures de maintenance.
- N'intervenez jamais sur l'appareil durant son fonctionnement.
- Prenez les plus grandes précautions à chaque étape du fonctionnement pour éviter les blessures, les dommages sur l'environnement ou la machine elle-même.
- Lorsque le travail est terminé, nettoyez l'espace de travail, machine éteinte, retirez tous les résidus ou débris.
- Avant d'éteindre la machine, vérifiez que le travail s'est effectué correctement et cela afin que les autres opérateurs ne trouvent pas un appareil moins performant lors de la prochaine utilisation.
- Vérifiez que les techniciens utilisent uniquement les pièces détachées originales.
- Le Kobra HDD est fait pour une utilisation spécifique, vous ne pourrez donc pas l'utiliser à d'autres fins.
- Lorsque le Kobra HDD n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le.
- L'espace de travail doit être propre et dégagé, un espace encombré pouvant causer des accidents et des blessures.


Important:

Portez des Equipements de Protection Individuelle lorsque vous utilisez l'appareil: protection auditive, protection oculaire, protection coupure.

TABLE A EMBALLAGE

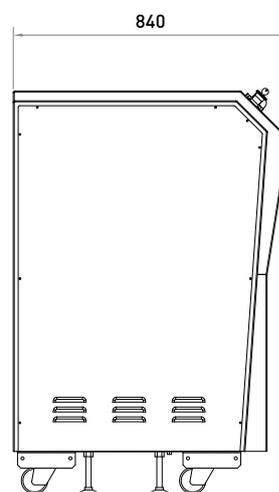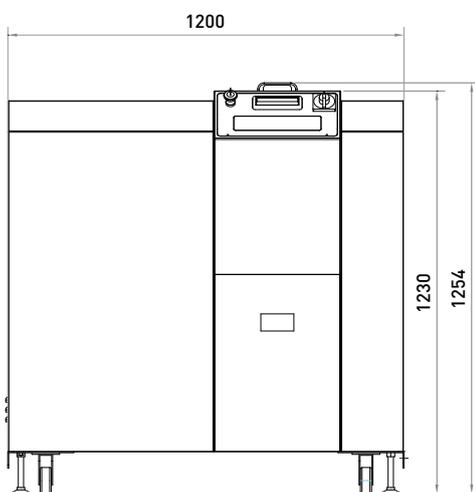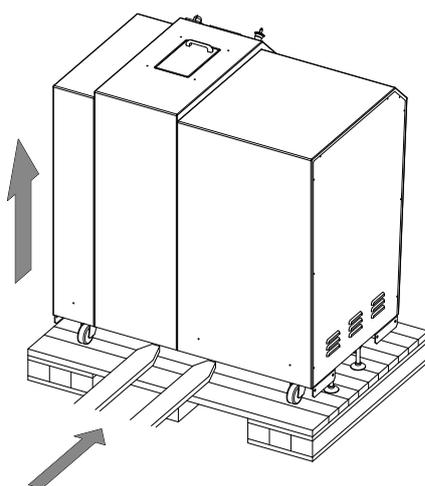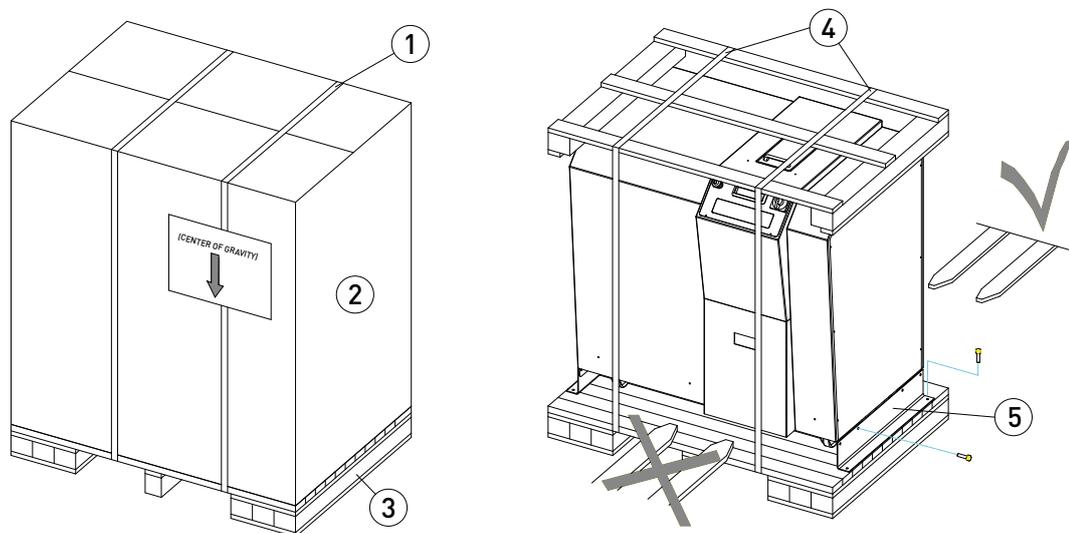

VUE D'ENSEMBLE

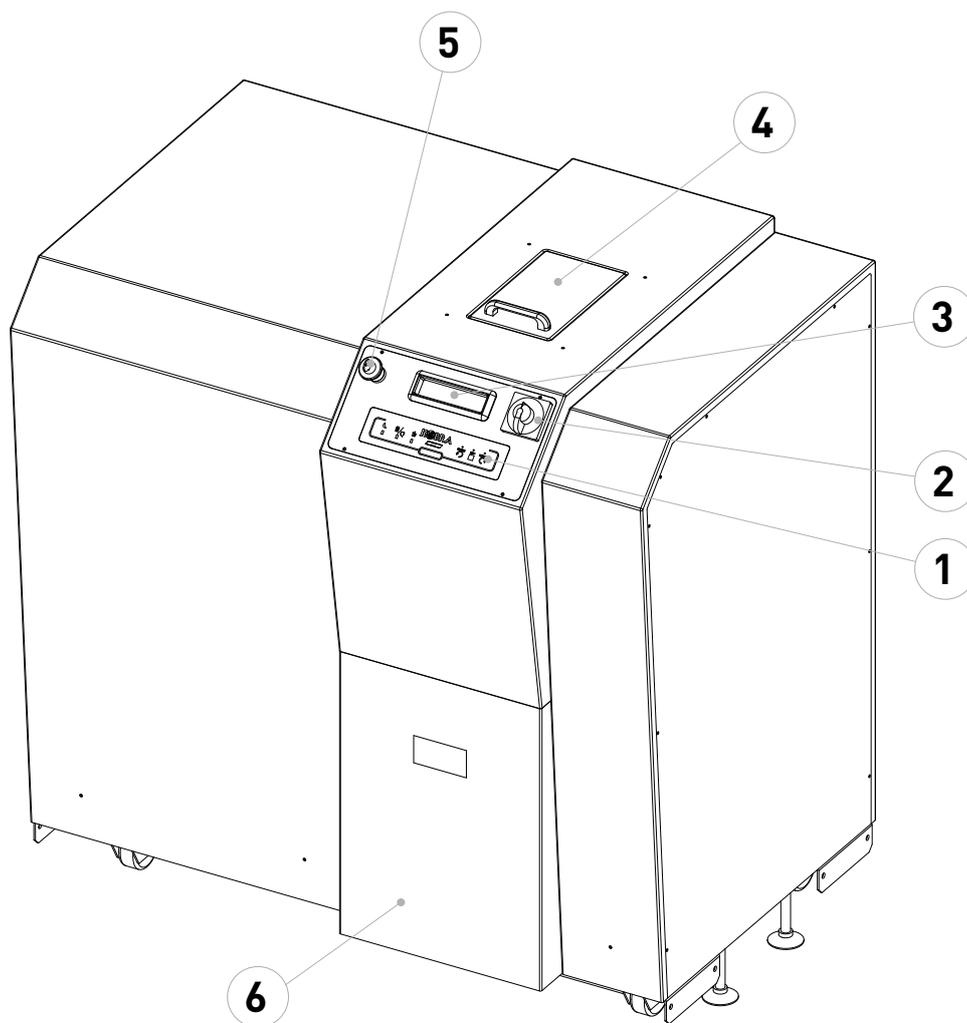

- 1** - PANNEAU DE CONTRÔLE
- 2** - INTERRUPTEUR ON/OFF
- 3** - FENTE D'INSERTION
- 4** - TRAPPE DE CONTRÔLE
- 5** - BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
- 6** - PORTE D'ACCÈS CORBEILLE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FENTE D'INSERTION	127 x 30 mm
TAILLE DE COUPE	40 mm
NIVEAU DE SECURITE ISO/IEC 21964 (DIN66399)	T-1 E-2 H-3
VITESSE	30 mm/seconde
CAPACITE DE DESTRUCTION	Jusqu'à 280 HDD/heure
TENSION	100-240V 50/60Hz
PUISSANCE DU MOTEUR	2 200 W
DIMENSIONS	1200 x 840 x 1230 mm
POIDS	550 Kg
CAPACITE DE LA CORBEILLE	40 l
NIVEAU SONORE (A VIDE)	50 dB(A)

INSTALLATION, DEMARRAGE ET FONCTIONNEMENT

La lecture de cette notice vous permettra d'optimiser l'utilisation de votre KOBRA HDD.

PREAMBULE

La machine est livrée emballée et fixée sur une palette en bois pour garantir sa protection pendant le transport.

Outils nécessaires:

- Chariot élévateur avec capacité de levage de 600 kg
- Clé hexagonale de 13 mm
- Paire de pinces ou cutter

EMBALLAGE (Table A page 32)

Avec les pinces ou le cutter coupez les sangles (1) et enlevez le carton (2) de la palette (3). Le destructeur est fixé à la palette par la sangle de sécurité (4) et par les barres de maintien (5).

Découpez la sangle (4) et enlevez les barres de maintien (5) à l'aide de la clé hexagonale de 13 mm comme indiqué sur l'illustration.

A l'aide du chariot élévateur, **soulevez le destructeur uniquement par la face arrière** comme indiqué dans l'illustration.

Attention! Il est vivement conseillé d'effectuer les manoeuvres de levage et de descente du destructeur à minimum deux personnes.

INSTALLATION


Pour les appareils disposant d'un cordon d'alimentation séparé, utilisez une prise facile d'accès et à proximité de l'appareil. Branchez le câble d'alimentation de votre destructeur de documents à une prise.

Le destructeur KOBRA HDD est prêt à l'emploi.

PANNEAU DE CONTROLE

Le destructeur KOBRA HDD est commandé par la technologie TOUCH SCREEN.

Les fonctions de la machines sont activées par le simple effleurement des commandes sur le panneau de contrôle.

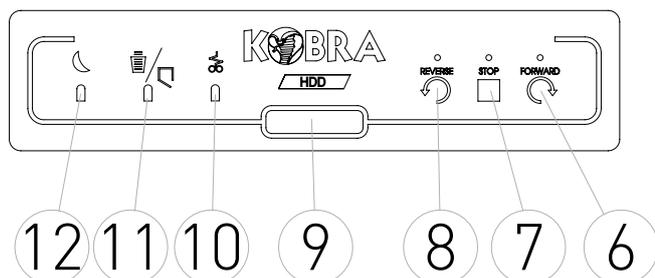

	FORWARD (6)	Active le bloc de coupe.
	STOP (7)	L'appareil s'arrête immédiatement.
	REVERSE (8)	Active la marche-arrière du bloc de coupe.
	STAND-BY (12)	Le voyant LED s'allume quand le destructeur est sous tension.
	SAC PLEIN (11)	Le voyant LED s'allume quand la corbeille est pleine, ce qui bloque immédiatement les lames de coupe.
	PORTE OUVERTE (11)	Le voyant LED s'allume quand la corbeille ou bien la trappe de contrôle sont ouvertes, ce qui bloque le fonctionnement de la machine.
	SURCHARGE (10)	Le voyant LED s'allume quand la chambre de destruction est surchargée.
	VOYANTS ROUGES (9)	Les voyants LED rouges s'allument lorsqu'on introduit du matériel à détruire dans la fente d'insertion.
	STOP	En cas d'urgence, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence STOP pour arrêter toutes les fonctions de la machine.
	INTERRUPTEUR ON/OFF	Interrupteur marche/arrêt.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Après avoir branché l'appareil à une prise, tournez l'interrupteur ON/OFF en position "1" et assurez-vous que le voyant de stand-by (12) sur le panneau de contrôle soit allumé.

Appuyez sur FORWARD (6): le destructeur KOBRA HDD est en fonction et prêt à charger du matériel à détruire.

Insérez le matériel à détruire dans la fente d'insertion, les voyants rouges s'allument (9).

Attendez leur extinction avant d'insérer à nouveau du matériel afin d'éviter les surcharges et par conséquent le blocage des blocs de coupe.

SURCHARGE (TABLE B)


Dans le cas d'une surcharge, le voyant (10) s'allume sur le panneau de contrôle. La machine s'arrête et effectue immédiatement une inversion des rouleaux de coupe et s'arrête ensuite.

Effectuez un contrôle visuel de groupe de coupe comme suit:

- Tournez l'interrupteur ON/OFF de la position 1 à 0
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise
- Ouvrez la trappe de contrôle (4)
- Nettoyez le bloc de coupe
- Refermez la trappe de contrôle (4)
- Branchez le cordon d'alimentation à la prise
- Tournez l'interrupteur ON/OFF en position "1"

Le destructeur est à nouveau prêt à détruire.

TABLE B

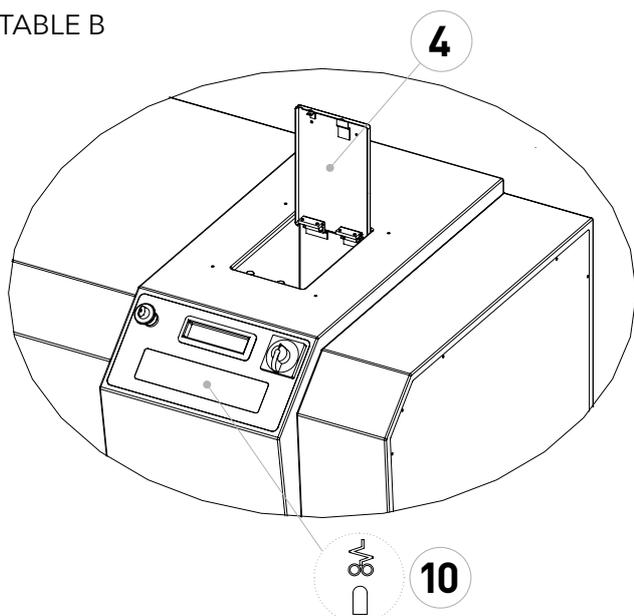


CORBEILLE DE DEBRIS PLEINE (TABLE C)

Lorsque le voyant (A) de sac plein s'illumine sur le panneau de contrôle, procédez comme suit:

- Tournez l'interrupteur ON/OFF en position 1 à 0
- Ouvrez le tiroir (B) de recueil des fragments (C)
- Enlevez et videz la corbeille (C)
- Remettez en place la corbeille (C) et refermez le tiroir (B) en le poussant jusqu'au fond
- Tournez l'interrupteur ON/OFF en position 0 à 1


TABLE C

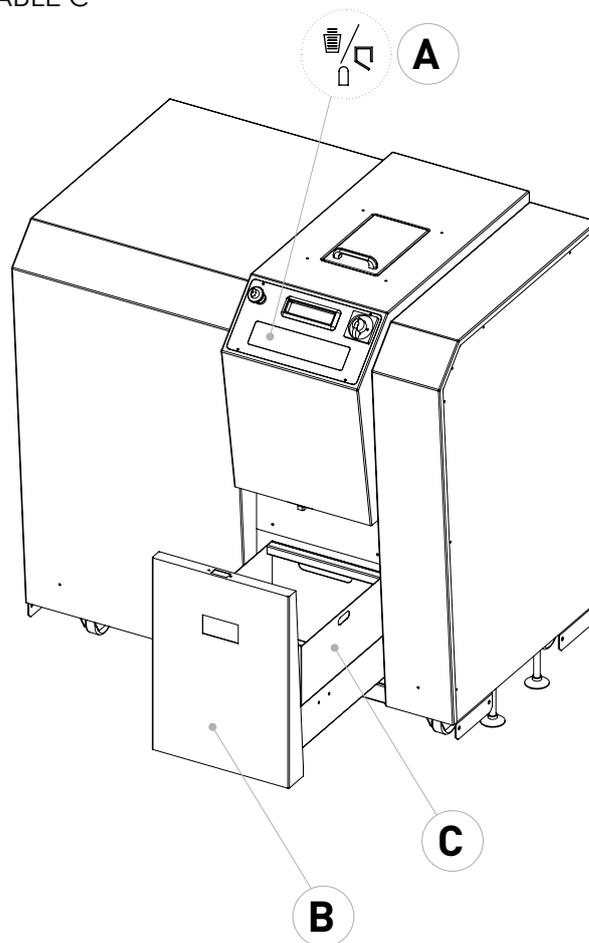

ENTRETIEN

Avant d'effectuer toute opération d'entretien et de réparation ou bien intervenir sur les parties internes de la machine, débranchez le cordon d'alimentation de la prise.

Le destructeur KOBRA HDD ne requiert pas d'entretien particulier. Cependant, il est recommandé de bien lubrifier quotidiennement le bloc de coupe avec l'huile KOBRA pour optimiser au maximum l'efficacité de destruction et la durée de vie du bloc de coupe. La lubrification doit être effectuée manuellement en injectant de l'huile KOBRA à l'intérieur de la chambre de destruction, comme illustré sur le schéma.

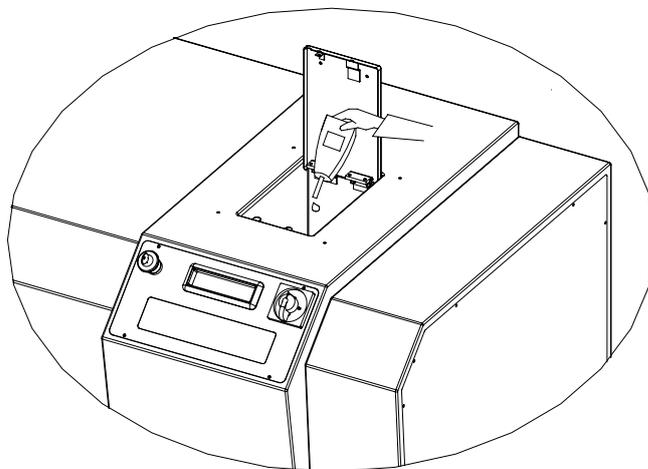

ATTENTION! Pour le nettoyage n'utilisez jamais d'huile de synthèse, de produits à base de benzène ou toute forme d'aérosol à l'intérieur de la machine ou bien à proximité.

DECLARATION DE CONFORMITE

En accord avec: - directive LVD 2014/35/UE
 - directive 2011/65/CE
 - directive 2014/30/UE

Le fabricant: ELCOMAN SRL - VIA GORIZIA, 9 - 20813 BOVISIO MASCIAGO (MI) - ITALY

Déclare par la présente que les destructeurs mentionnés ci-dessous sont conformes aux normes de la directive LVD 2014/35/UE

Gamme KOBRA: Kobra HDD

Normes appliquées:

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013

Bovisio Masciago, 30.09.2020

A. De Rosa
 Bureau Technique



ELCOMAN

Via Gorizia, 9
20813 Bovisio Masciago (MB) Italy
T +39 0362 593584
F +39 0362 591611
kobra@elcoman.it
www.elcoman.it



UNI EN ISO 9001:2015



Cert.No.9105.EL16

ISO 9000 REGISTERED
QUALITY COMPANY