

Destructeur Industriel

KOBRA 430 TS




Technologie Touch Screen
Contrôle par un écran tactile
avec témoins lumineux



| KOBRA 430 TS

- Effleurer simplement les touches afin d'activer les fonctions de la machine.
- Tapis convoyeur pour une alimentation facile des matériaux à détruire.
- Chariot en acier amovible réglable pour 1 ou 2 sacs à déchets.

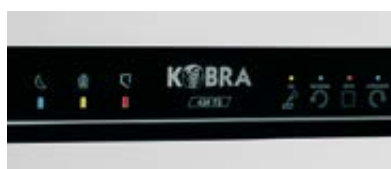

POWER SYSTEM
SUPER POTENTIAL POWER SYSTEM
Chaînes et engrenages en acier traité pour une longévité exceptionnelle

AUTOMATIC OILER
Dispositif de lubrification intégré

RETOUR AUTO
RETOUR AUTOMATIQUE
100% anti bourrage

24 HEURES
MOTEUR FONCTION 24 HEURES
Pas de surchauffe durant les opérations de destruction

Destructeur industriel nouvelle génération à tapis convoyeur, avec l'innovante technologie Touch Screen pour une ergonomie optimale.

KOBRA®
Advancing Technology





Descriptif

Destructeur de documents industriel de **grande capacité** à tapis convoyeur.

- Equippé du panneau de commande à écran tactile Touch Screen, il offre une ergonomie optimale et un contrôle aisé de l'appareil.
- Disponible en niveau de sécurité P-3 (DIN 66399), il convient pour le broyage des archives ou comme destructeur centralisé. Avec son bloc de coupe d'une conception de haute précision, il permet des charges élevées avec une faible consommation électrique, il accepte agrafes et trombones.
- Equippé de protection thermique, le moteur du **KOBRA 430 TS** a été conçu pour des débits importants et des fonctionnements de longue durée. Il détruit jusqu'à 130 feuilles de papier (A4 70gr), CD, DVD, cartes de crédit, clefs USB.
- Alimentation facile en matériaux à détruire grâce à sa large table de chargement et à son tapis convoyeur.
- Monté sur roulette, il est facilement déplaçable.
- Il est équipé en série de la lubrification automatique, pour garantir longtemps des performances maximales.
- Système de retour automatique lors d'un bourrage.
- Arrêt automatique en cas de sac plein ou d'ouverture de la porte.

KOBRA 430 TS		C4	C2	
	Type de coupe	Coupe croisée	Coupe croisée	
	Détruit			
	Taille de coupe	5.8 x 50 mm	1.9 x 15 mm	
	Degré de sécurité DIN 66399	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2	
	Capacité de passage * feuilles A4	70gr	125 / 130	60 / 65
		80gr	100 / 105	50 / 55
	Poids	480 kg	480 kg	
	Dimensions	L81 x P161 x H170 cm	L81 x P161 x H170 cm	
	Vitesse de coupe	12,6m/mn	12,6 m/mn	
	Niveau sonore	60 dBA	60 dBA	
	Puissance du moteur	380V triphasé - 4kw	380V triphasé - 4kw	
	Largeur d'introduction	430 mm	430 mm	
	Capacité du sac	1 x 470l ou 2 x 235l	1 x 470l ou 2 x 235l	
	Lubrification automatique	●	●	
Capacité de traitement / heure	Approx. 300 kg	150 kg		
Garantie	2 ans	2 ans		

* La capacité peut varier en fonction de la qualité du papier, de la lubrification du bloc de coupe et des variations de tension du secteur.



PRÉSENTATION & DESTRUCTION DU DOCUMENT

BP89 - 69573 DARDILLY CEDEX

Tel. 04 72 17 19 00 - tsa@terface.com

www.terface.com